

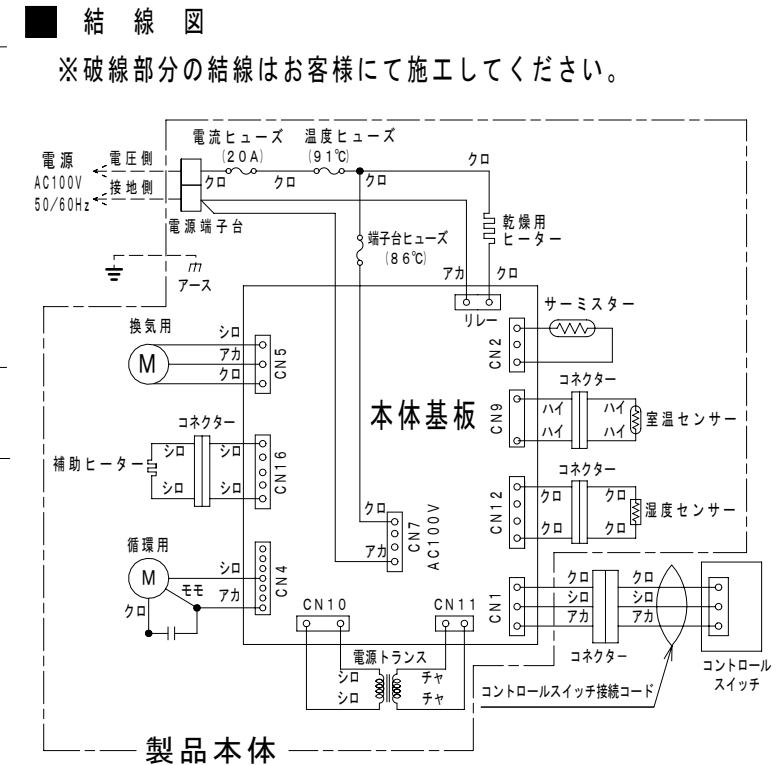


品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	本体	ステンレス鋼板 (SUS304)	
02	電装品ケース	亜鉛メッキ鋼板	
03	パイプガイド	塗装鋼板	N-5
04	換気用送風機		
05	循環用送風機		
06	シーズヒーター	1200W	
07	グリル	耐蝕アルミ合金	10Y9/1
08	電源端子台	2P速結端子台	
09	電源端子カバー	亜鉛メッキ鋼板	
10	コントロールスイッチ		10Y8.75/1
11	温湿度センサー		
12	コントロールスイッチ接続コード	3芯ビニルコード0.3mm ²	

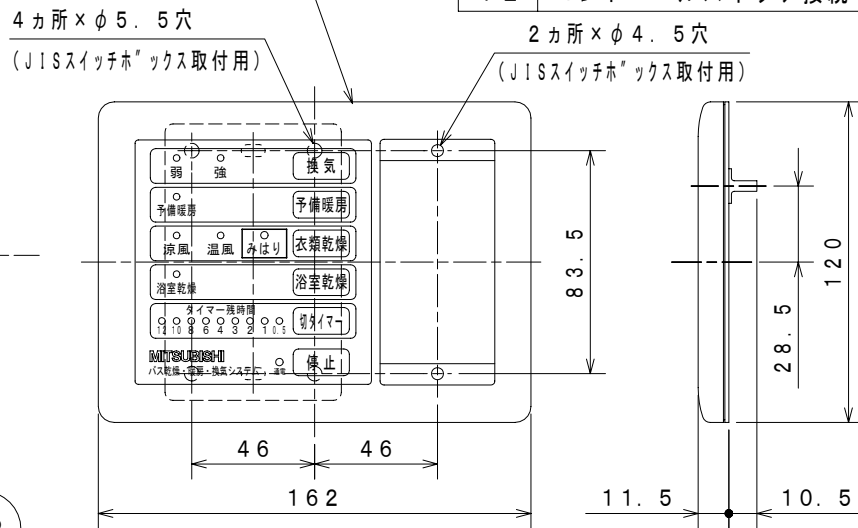

■ 特性表

機能	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	ヒーター形式	質量 (kg)	接続パイプ	安全機能	
衣類乾燥	100	温風	50	12.5	1245	270	45	シーズヒーター	7.6	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
			60	12.5	1250	260	44.5				
		涼風	50	0.64	63	270	46				
			60	0.74	73	260	45.5				
浴室乾燥	100	50	12.6	1260	270	46	シーズヒーター	7.6	φ100 4番		
60	12.7	1270	260	45.5							
予備暖房	100	50	12.3	1235	270	45	シーズヒーター	7.6	φ100 4番		
換気	100	強	50	0.26	25.5	160				39	
			60	0.28	27.5	155				38.5	
		弱	50	0.13	10	75				25.5	
60	0.15		11.4	78	26						

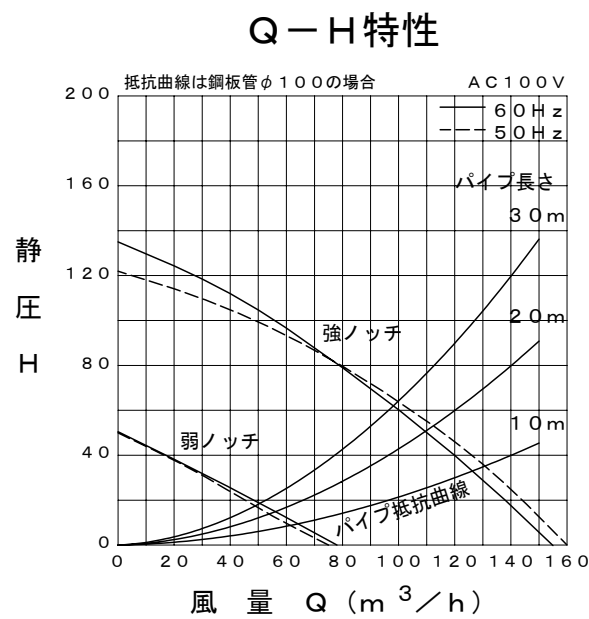

※優良住宅部品<BL>認定
 <換気ユニット・サニタリー用ファン・浴室用Ⅲ型>
 ・天井埋込穴寸法 410×285
 (野縁高さは天井材を含み30以下)
 ※本体の取付けは浴室の内側から行ってください。
 ※仕様は場合により変更することがあります。(単位mm)

第3角図法	作成日付	形名	V-100BZH ₄ -T-BL バス乾燥・暖房・換気システム
	03-10-09		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB301018-B 1/1

※特性は JIS C 9603 に基づく。