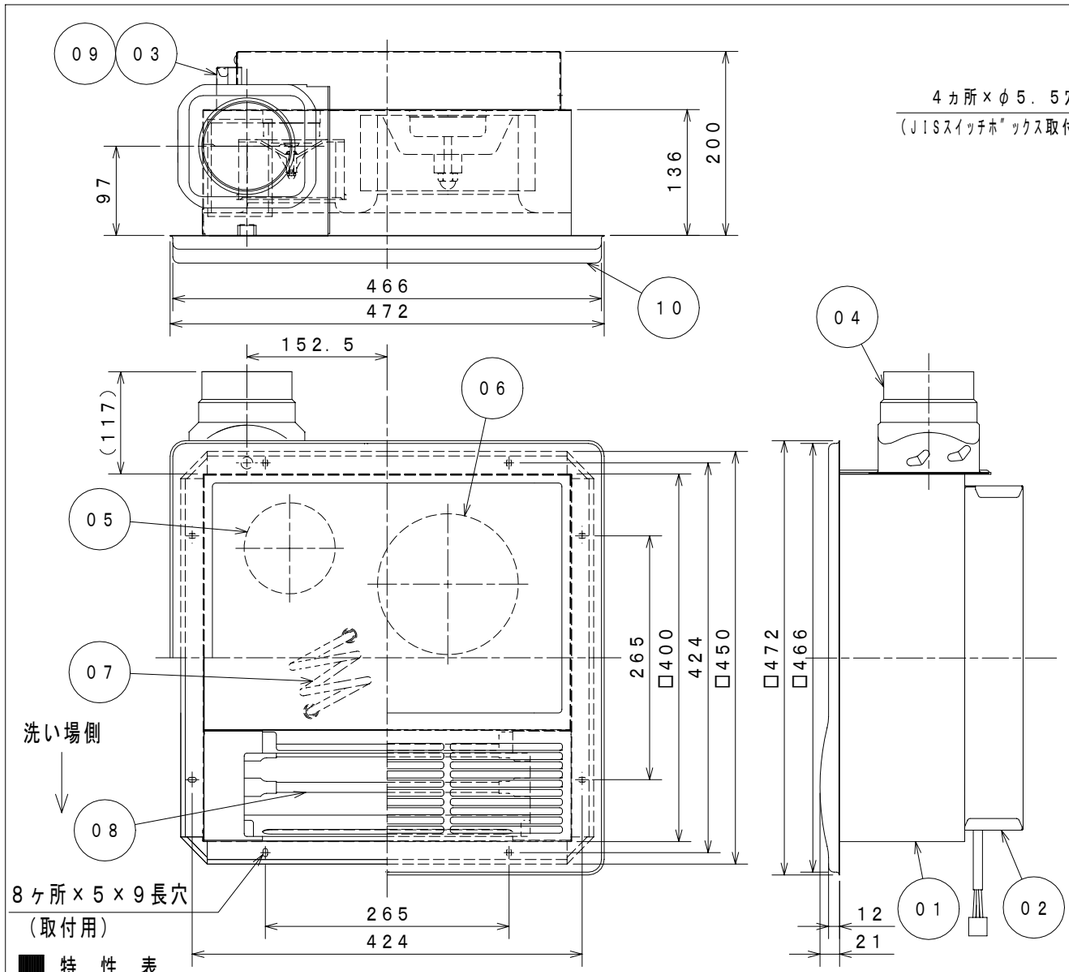

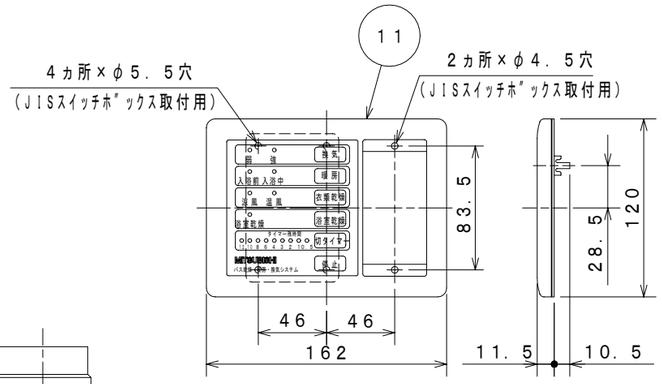

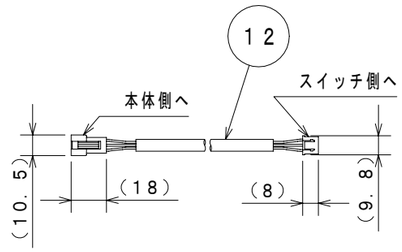

品番	品　　名	材　　質	色調（マンセル・近）
01	本体	ステンレス鋼板(SUS304)	
02	電装品ケース	亜鉛メッキ鋼板	
03	電源端子カバー	亜鉛メッキ鋼板	
04	パイプガイド	塗装鋼板	N5
05	換気用送風機		
06	循環用送風機		
07	シーズヒーター	1200W	
08	遠赤外線ヒーター	900W	
09	電源端子台	2P速結端子	
10	グリル	耐蝕アルミ合金	10Y9／1
11	コントロールスイッチ		10Y8．75／1
12	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ接続ｺｰﾄﾞ	3芯ビニルコード0．3㎟　（付属コード 有効長約5m）	

■ 特　性　表

機　　能		定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風　量（m³／h）	騒　音（dB）	ヒーター形式	質　量（kg）	接続パイプ	安全機能
衣類乾燥	温風	100	50	12．5	1245	245	44	シーズヒーター	8	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
			60	12．5	1250	235	43				
	涼風		50	0．52	52	245	44．5				
			60	0．58	58	235	43．5				
浴室乾燥		100	50	12．6	1252	245	44．5	シーズヒーター			
			60	12．6	1258	235	43．5				
入浴前暖房		100	50	12．3	1230	245	44				
			60	12．4	1235	235	43				
入浴中暖房		100	50	9．2	920	155	33	遠赤外線ヒーター			
			60	9．2	920	150	32				
換気	強	100	50	0．22	21．5	150	38				
			60	0．24	23．5	150	38				
	弱		50	0．12	7．5	70	26				
			60	0．14	9．5	76	27				

電動機形式	換気扇：コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　2極 循環用：コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極		
耐　電　圧	AC　1000V　1分間	絶　縁　抵　抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は　JIS　C　9603　に基づく。

■ 結　線　図

破線部の結線はお客様にて施工してください。

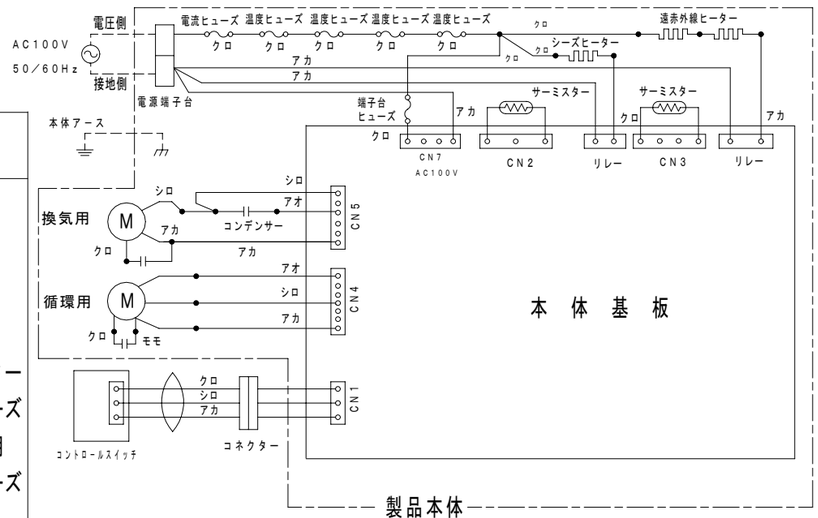

Q－H特性

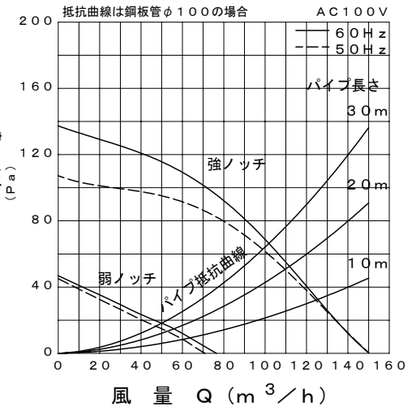

・天井埋込穴寸法　□410
（野縁高さは天井材を含み30以下）

※本体の取付けは浴室の内側から行ってください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第　3　角　図　法	作　成　日　付 04－07－14	形　名	V－130BZ$_5$－T バス乾燥・暖房・換気システム （暖房機能強化タイプ）
三菱電機株式会社 中津川製作所		整　理　番　号	NB304095　1／1